

ELITE 80

SEGATRICE DA CANTIERE




APPLICAZIONE:

Progettata per tagliare laterizi, pietre, materiali lapidei, mattoni.

RIVENDITORE

Febbraio 2002



KIT RUOTE

Le ruote sono di diametro 200 mm e si possono serrare alle gambe mediante golfari. Per la loro concezione e per l'inclinazione delle gambe, sono molto funzionali e consentono alla macchina di essere movimentata agevolmente se sollevata tramite le maniglie di trasporto. Il kit ruote è optional nella versione standard.



STOCCAGGIO

Costruita per ridurre al massimo l'ingombro durante il trasporto e soprattutto lo spazio di stoccaggio. Speciali sostegni all'interno della struttura consentono l'impilaggio di tre macchine.



VASCA ACQUA


Realizzata in abs, resistente agli urti ed all'usura.

- Ideata per separare i detriti di taglio dalla zona di recupero acqua.
- Facile da pulire.

STRUTTURA

In alluminio trafilato per avere il massimo della solidità e, nel contempo, leggerezza.

Provvista di quattro maniglie per il trasporto e la movimentazione.



GAMBE DI SOSTEGNO

Scorrono all'interno di speciali attacchi, integrati alla struttura ed inclinati ad effetto campana, assicurando grande stabilità alla macchina.

- Bloccaggio rapido e robusto con eccentrico.
- Regolazione dell'altezza in qualunque posizione, con tre possibilità predefinite.


	Art. 9001 - ELITE 80S	Art. 9000 - ELITE 80
Motore:	Monofase 230V~50Hz 3Hp/2,2Kw	Monofase 230V~50Hz 3Hp/2,2Kw
Velocità di rotazione:	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Interruttore di minima tensione:	di serie	di serie
Protezione amperometrica:	16 A	16 A
Protezione termica:	140°C	140°C
Disco di taglio Ø350 mm (int. Ø30 mm):	optional	optional
Dimensione piano di taglio:	520 x 437 mm	520 x 437 mm
Lunghezza max di taglio:	800 mm	800 mm
Profondità max di taglio a 90°:	110 mm	110 mm
Profondità max di taglio a 45°:	80 mm	80 mm
Capacità della vasca (min/max):	19 / 25 litri	19 / 25 litri
Pompa ricircolo acqua:	S2 230V~50Hz 55W	S2 230V~50Hz 55W
Kit ruote:	di serie	optional
Tracciatore laser:	di serie	optional
Dimensioni macchina in esercizio:	770 x 1180 x h. 1300 mm	770 x 1180 x h. 1300 mm
Dimensioni per stoccaggio:	710 x 1180 x h. 810 mm	710 x 1180 x h. 810 mm
Peso:	68 Kg	65 Kg

**NUOVA
BATTIPAV**

Zona Ind. 2 - Via Cavatorta, 6/1
I-48010 COTIGNOLA (Ra) ITALY
Tel. +39 0545 / 40004 - Fax. +39 0545 / 41724
www.nuova-battipav.com
E-mail: sales@nuova-battipav.com



Testa di taglio basculante per una maggiore rapidità e precisione nell'esecuzione di tagli particolari. Può essere bloccata all'altezza desiderata.





Posizione per tagli dritti con avanzamento del carrello scorrevole.



Posizione taglio a 45° con relativo basculamento della testa di taglio.

Il quadro comandi comprende:

- Interruttore di sicurezza con bobina di minima tensione
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale in caso di bloccaggio del disco
- Spia rossa per segnalazione presenza rete
- Spia verde per segnalazione funzionamento macchina
- LASER per la massima precisione di taglio (optional per la versione standard)

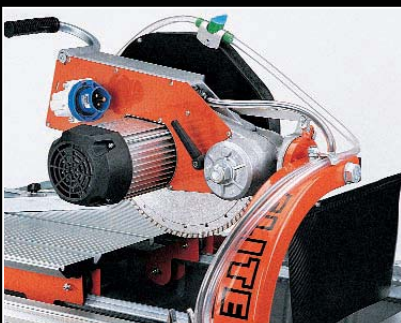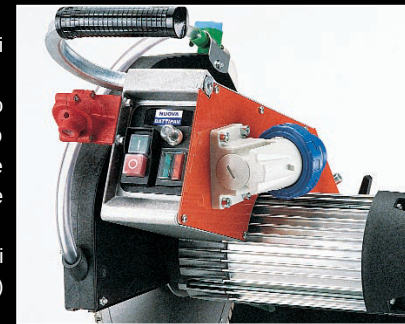

Snodo meccanico per la doppia regolazione:
a) basculamento della testa di taglio
b) taglio a 45°
Motore da 3 Hp / 2,2 Kw con protezione termica e amperometrica.

LASER

- Collegato direttamente alla rete
- Accensione del raggio laser collegato al basculamento della testa di taglio per la massima sicurezza dell'operatore
- Bulbo di registrazione millimetrica del raggio nelle tre direzioni dello spazio
- Vetrino di protezione della lente intercambiabile



Piano di lavoro in trafilato di alluminio fornito di scanalature di interasse 10 mm. la cui misura corrisponde a quella dell'asta graduata posta sulla battuta di appoggio

- Scorrevole su ruote montate su dodici cuscinetti a sfera
- Include la squadra goniometrica professionale

